

PAR56

DIV-PAR56-75VDC

Aplicações

- Farol para locomotiva
- Luz de vala para locomotiva




Especificações

Opções de base	se encaixa com EMD e GE Diesel
Reator externo	não é necessário
Intensidade	regulável SIM, Alto-Médio- Baixo
Voltagem de operação	75V CC, +Voltagens especiais
Materiais	Frente com Placa de Vidro, Base de Metal fundido
Vida nominal	40,000 horas
Peso	2,229 Kilogramas
Tamanho / Medidas	Diâmetro: 177,5mm Comprimento: 128,8mm



Configurações de Potencia

Consumo de energia	50W
Configuração de LED	7 LED
Cor/Brilho	Branco frio: 5000k 200,000+ candela no feixe central 6,000+ candela com 7,5 graus fora do centro 400+ candela com 20 graus fora do centro

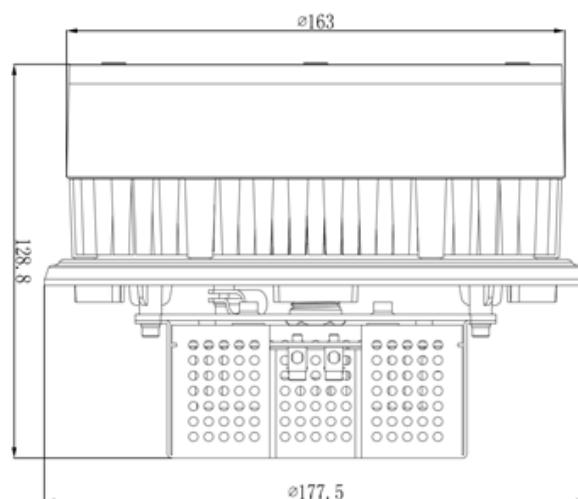

Para informação adicional do produto, favor entrar em contato.



MEG ELETROMECAÂNICA IND. E COM. LTDA
FONE/FAX: (11) 3825-6406/6471
EMAIL: engenharia@meg-eletromec.com.br
www.meg-eletromec.com.br



6W Meio Globo - Trilho


DIV-MEIOGLOBO-6W TRILHO

Aplicações

- Interior
- Exterior coberto

Especificações

Opções de base	E26, E27
Reator Externo Necessário?	Não é Necessário
Intensidade ajustável	Não
Voltagem de operação	75V DC
Materiais	Alumínio e PVC/Acrílico
Ângulos de iluminação	280°
Fator de potência	> 0.95
Vida nominal	50,000 horas
CRI	>75
Peso	130 gramas
Medidas	Ø68.5x123.4mm

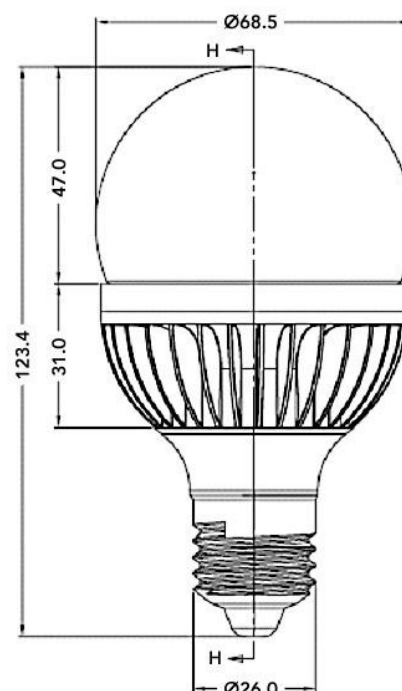

Configurações de Potência (Detalhe)

Consumo de Energia	6W
Configuração LED	
Fabricante do Chip	Kingbright
Cor/Brilho*	Branco Frio - 550+ lm

*Outras cores e personalizações disponíveis. Favor entrar em contato para maiores detalhes

Para informação adicional do produto, favor entrar em contato.



MEG ELETROMECÂNICA IND. E COM. LTDA
FONE/FAX: (11) 3825-6406/6471
EMAIL: engenharia@meg-eletromec.com.br
www.meg-eletromec.com.br



4W Meio Globo – Trilho


DIV_MEIOGLOBO_4W TRILHO

Aplicações

- Interior
- Exterior coberto

Especificações

Opções de Base	E26, E27
Reator Externo Necessário?	Não é Necessário
Intensidade ajustável	Não
Voltagem de operação	60-90V CC, Não tem CA
Ângulos de iluminação	180°
Fator de potência	> 0.95
Vida nominal	50,000 horas
CRI	>75
Peso	130 gramas
Medidas	Ø65x98,7mm

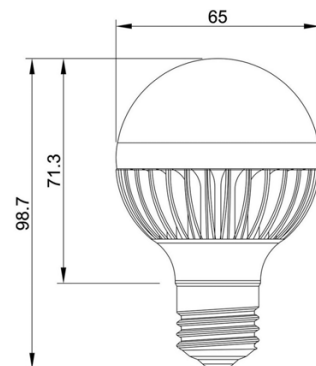

Configurações de Potência (Detalhe)

Consumo de Energia	4W
Configuração LED	Não disponível
Fabricante do Chip	Kingbright
Cor/Brilho*	Branco Frio - 300lm

*Outras cores e especialidades disponíveis. Favor entrar em contato para maiores detalhes

Para informação adicional do produto, favor entrar em contato.



MEG ELETROMECAÂNICA IND. E COM. LTDA
FONE/FAX: (11) 3825-6406/6471
EMAIL: engenharia@meg-eletromec.com.br
www.meg-eletromec.com.br



LEDs tipo Corn Cob

DIV-CC-3W TRILHO

Aplicações


- ▶ Interior / Cabine
- ▶ Exterior Coberto
- ▶ Placas Numéricas

Especificações

Opções de Base	E26, E27, Ba15d, BC22
Reator Externo Necessário?	Não é Necessário
Intensidade ajustável	Não
Voltagem de operação	12V, 24V, 75VDC, 110VAC +Outras voltagens
Ângulos de iluminação	360°
Materiais	Plástico de alta resistência Base de Metal
Vida nominal	50,000 horas
Peso	70 gramas
Tamanho / Dimensões	Diâmetro 38mm
	Cumprimento 92,5mm - Ba15d
	96,0mm - E27 97,0mm - BC22



BA15D- 92.5mm / E27- 96mm / BC22- 97mm

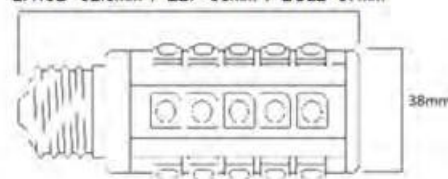

Configurações de Potência

Consumo de energia	3W
Configuração LED	54 LED
Cor/Brilho*	Branco Frio: 270lm Todas as cores disponíveis

Para informação adicional do produto, favor entrar em contato.



MEG ELETROMECÂNICA IND. E COM. LTDA
FONE/FAX: (11) 3825-6406/6471
EMAIL: engenharia@meg-eletromec.com.br
www.meg-eletromec.com.br



Lampada LED para Locomotiva

DIV-MCC60

Aplicações

- Em Cabine / Torre de Sinalização / Lâmpada de leitura para Engenheiro
- 30Watt baioneta 'curta' de reposição

Especificações

Opções de Base	BA15d
Reator Externo	Não é Necessário
Intensidade ajustável	Não
Voltagem de operação	12V, 24V, 75V
Ângulos de iluminação	360 degree
Materiais	Liga de Alumínio, PVC
Vida nominal	40,000 horas
Temperatura de Funcionamento	-20°C ~ +50°C
Tamanho / Medidas	Ø25x65mm



Configurações de Potência

Consumo de Energia	3,2W
Configuração LED	60 x SMD
Cor/Brilho*	Branco Frio: 280lm

Para informação adicional do produto, favor entrar em contato.



MEG ELETROMECÂNICA IND. E COM. LTDA
FONE/FAX: (11) 3825-6406/6471
EMAIL: engenharia@meg-eletromec.com.br
www.meg-eletromec.com.br



Luz de Leitura LED giratório

DIV-GIRATÓRIO – LEITURA -3W

Aplicações

- ▶ Interior
- ▶ Interior Ultra Acidentado



Especificações

Opções de Base	Fixação inclusa
Reator Externo Necessário?	Sim
Intensidade ajustável	Sim
Voltagem de operação	75V DC
Materiais	Alumínio com componentes resistentes
Ângulos de iluminação	45°
Vida nominal	50.000 horas
Temperatura de Funcionamento	-40°C ~ +85°C
Medidas	Ø90x45mm

Configurações de Potência (Detalhe)

Consumo de Energia	3W
Configuração LED	
Fabricante do Chip	
Cor/Brilho*	Branca Morna - 200lm Branco Frio -200lm

**Outras cores e personalizações disponíveis. Favor nos contatar para maiores detalhes*

Para informação adicional do produto, favor entrar em contato.



MEG ELETROMECÂNICA IND. E COM. LTDA
FONE/FAX: (11) 3825-6406/6471
EMAIL: engenharia@meg-eletromec.com.br
www.meg-eletromec.com.br



Lâmpada de Reposição para Lanterna BetterLED

DIV-LANTERN-BETTERLED


Aplicações

- Iluminação de tocha / lantern
- Iluminação para segurança e inspeção



Especificações

Opções de Base	PR, Edison
Reator Externo Necessário?	Não é necessário
Intensidade ajustável	Não
Voltagem de operação	6V
Materiais	Alumínio e cerâmica
Fator e Potencia	> 0.95
Vida nominal	50.000 horas
CRI	>75
Peso	10 gramas
Medidas	Ø8x20mm

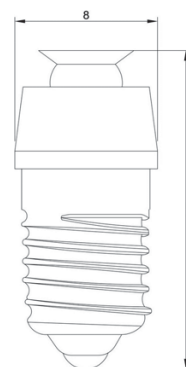

Configurações de Potência (Detalhe)

Consumo de Energia	1W
Configuração LED	1x1W
Fabricante do Chip	EVERLIGHT
Cor/Brilho*	Branco puro - 80lm

*Outras cores e personalizações disponíveis. Favor nos contatar para maiores detalhes

Para informação adicional do produto, favor entrar em contato.



MEG ELETROMECÂNICA IND. E COM. LTDA
FONE/FAX: (11) 3825-6406/6471
EMAIL: engenharia@meg-eletromec.com.br
www.meg-eletromec.com.br



Lâmpada de Reposição para Lanterna Nato 3V

DIV-LANTERNA-NATO


Aplicações

- Iluminação de tocha / lantern
- Iluminação para segurança e inspeção



Especificações

Opções de Base	PR, Edison
Reator Externo Necessário?	Não é necessário
Intensidade ajustável	Não
Voltagem de operação	6V
Materiais	Alumínio e cerâmica
Fator e Potencia	> 0.95
Vida nominal	50.000 horas
CRI	>75
Peso	10 gramas
Medidas	Ø8x20mm

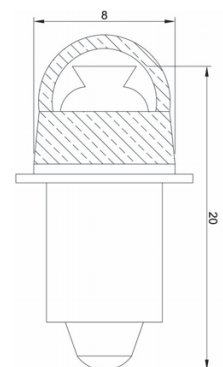

Configurações de Potência (Detalhe)

Consumo de Energia	1W
Configuração LED	1x1W
Fabricante do Chip	EVERLIGHT
Cor/Brilho*	Branco puro - 80lm

*Outras cores e personalizações disponíveis. Favor nos contatar para maiores detalhes

Para informação adicional do produto, favor entrar em contato.



MEG ELETROMECÂNICA IND. E COM. LTDA
FONE/FAX: (11) 3825-6406/6471
EMAIL: engenharia@meg-eletromec.com.br
www.meg-eletromec.com.br

